

Pompa Tanımlama / Pump Type key

ULUSOY SUBMERSIBLE
PUMP


Anma çapı
Nominal diameters

Fan tipi
Impeller type

Kademe sayısı
Stage number


USS 4 03 / 9

Performans Aralığı / Performance Range

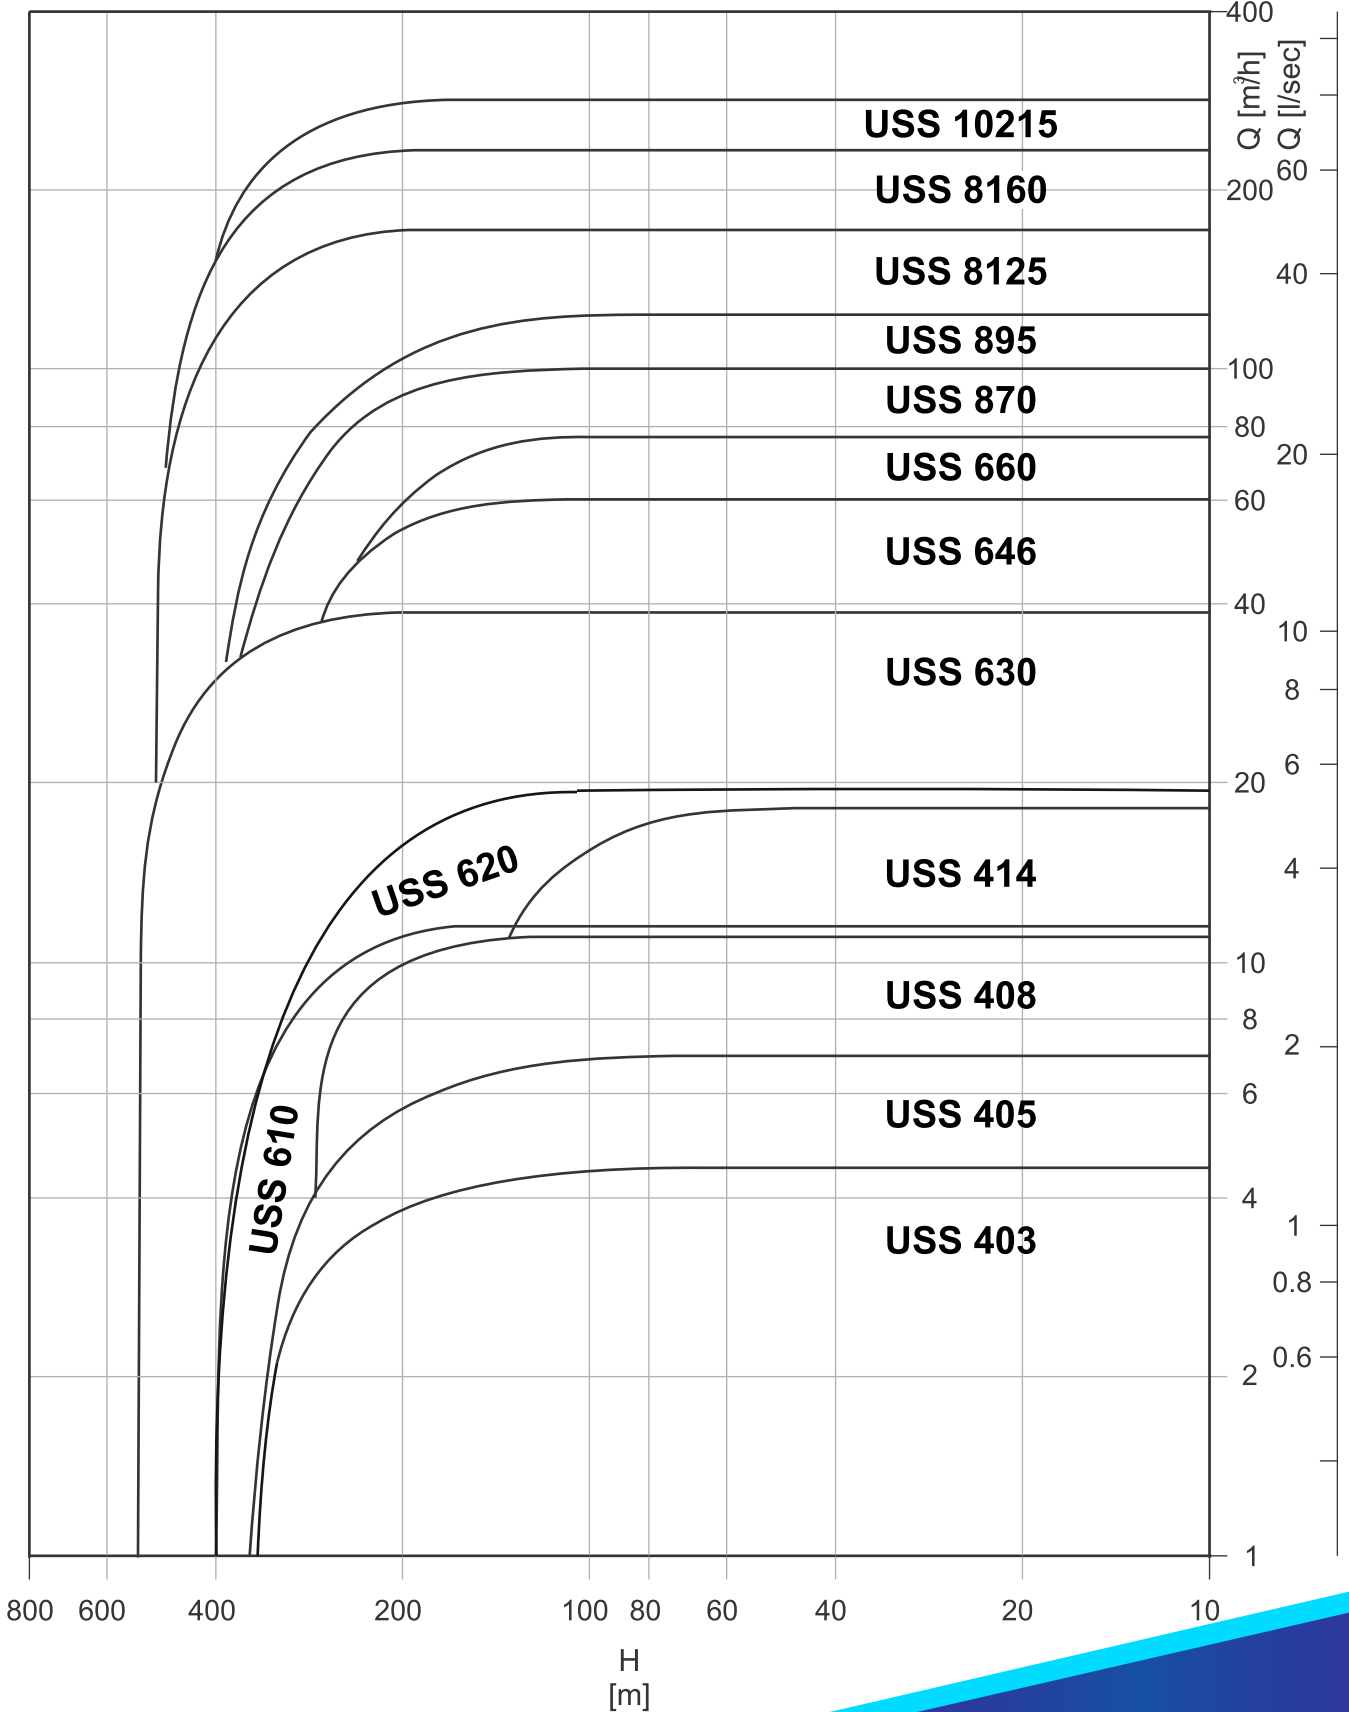


Teknik Bilgi / Technical Data

Radyal ve Karışık Akışlı 6" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa
Radial and Mixed Flow 6" Stainless Steel Submersible Pump
Parça Listesi / Part List

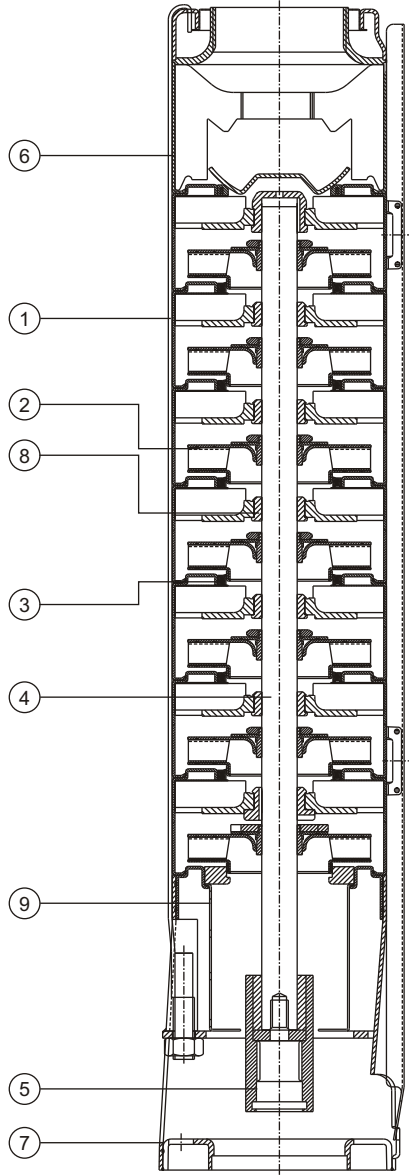


USS 610 , USS620

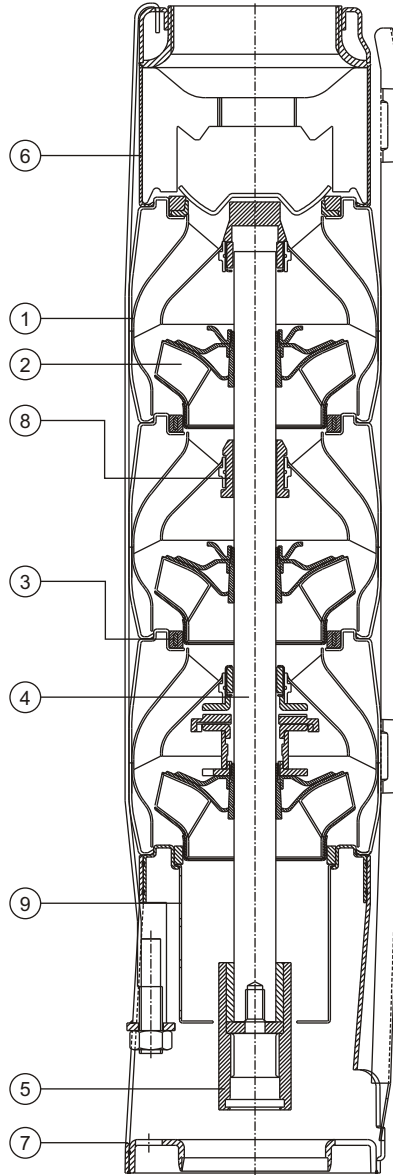

USS 630 , USS646 , USS660

No	Parça Adı /Part Name	Pompa Tipi /Pump Type
		USS 610 , USS 620 , USS 630 USS 646 , USS 660
1	Difüzör /Diffuser	AISI 304
2	Fan /Impeller	
3	Aşınma Halkası /Wear Ring	NBR
4	Mil /Shaft	AISI 431
5	Kaplin / Coupling	AISI 316
6	Çıkış / Delivery Casing	AISI 304
7	Emiş / Suction Case	
8	Yatak Burcu / Bearing Bush	NBR
9	Filtre / Strainer	AISI 304

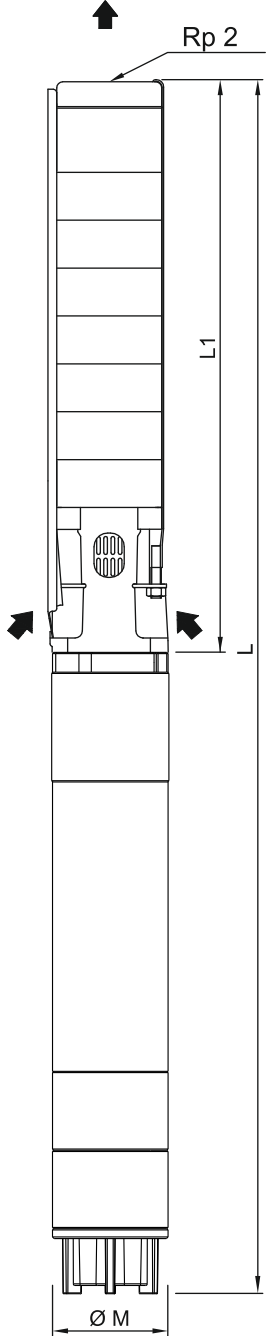

Fan Tipi Impeller Type	Radyal Radial	Maks.Randımında H (tek kd.) Max.Flow Rate In H (single stage)	7.30 m
Maks.Randıman Max. Efficiency	57.0%	Maks.Randımında Güç(P2) (tek kd.) Max.Flow Rate In Power (P2)(single stage)	0.33 kW
Maks.Randımında Debi Max.Flow Rate In Efficiency	2.66 l/s	Maks.Güç(P2) (tek kd.) Max.Power (P2) (single stage)	0.34 kW


Performans Tablosu / Performance Chart

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Type	HP	kW	Nominal Akım Current 380V	Q l/sec m³/h l/min	n = 2900 rpm						
						0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
						0	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6
						0	60	90	120	150	180	210
USS 610/11	USM 6005	5.50	4.00	10.3	H m	114	107	102	94	85	71	52
USS 610/15	USM 6007	7.50	5.50	13.6		156	145	138	128	115	97	71
USS 610/19	USM 6010	10.0	7.50	17.3		197	184	175	163	146	123	90
USS 610/22	USM 6012	12.5	9.30	21.0		228	213	203	189	169	142	104
USS 610/24	USM 6012	12.5	9.30	21.0		249	233	222	206	185	155	114
USS 610/29	USM 6015	15.0	11.0	25.0		301	281	268	248	223	187	138
USS 610/34	USM 6017	17.5	13.0	29.0		353	330	314	291	262	220	161
USS 610/39	USM 6020	20.0	15.0	33.0		405	378	360	334	300	252	185

Ölçüler & Ağırlıklar

Dimensions & Weights


Pompa +Motor Pump + Motor	ØM (mm)	ØE (mm)	Boy Length (mm)		Ağırlık Net Weight (kg)	
			L1	L	Pump	Pump+ Motor
USS 610/11 + USM 6005	142	142	768	1368	16.8	61.8
USS 610/15 + USM 6007	142	142	948	1603	22.8	72.8
USS 610/19 + USM 6010	142	142	1128	1843	28.8	83.8
USS 610/22 + USM 6012	142	142	1263	2018	33.3	92.3
USS 610/24 + USM 6012	142	142	1353	2108	36.3	95.3
USS 610/29 + USM 6015	142	142	1578	2373	43.8	105.8
USS 610/34 + USM 6017	142	142	1803	2663	51.3	115.3
USS 610/39 + USM 6020	142	142	2028	2948	58.8	134.8



Teknik Bilgi / Technical Data

Radyal Akışlı 6" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa
Radial Flow 6" Stainless Steel Submersible Pump

USS 610

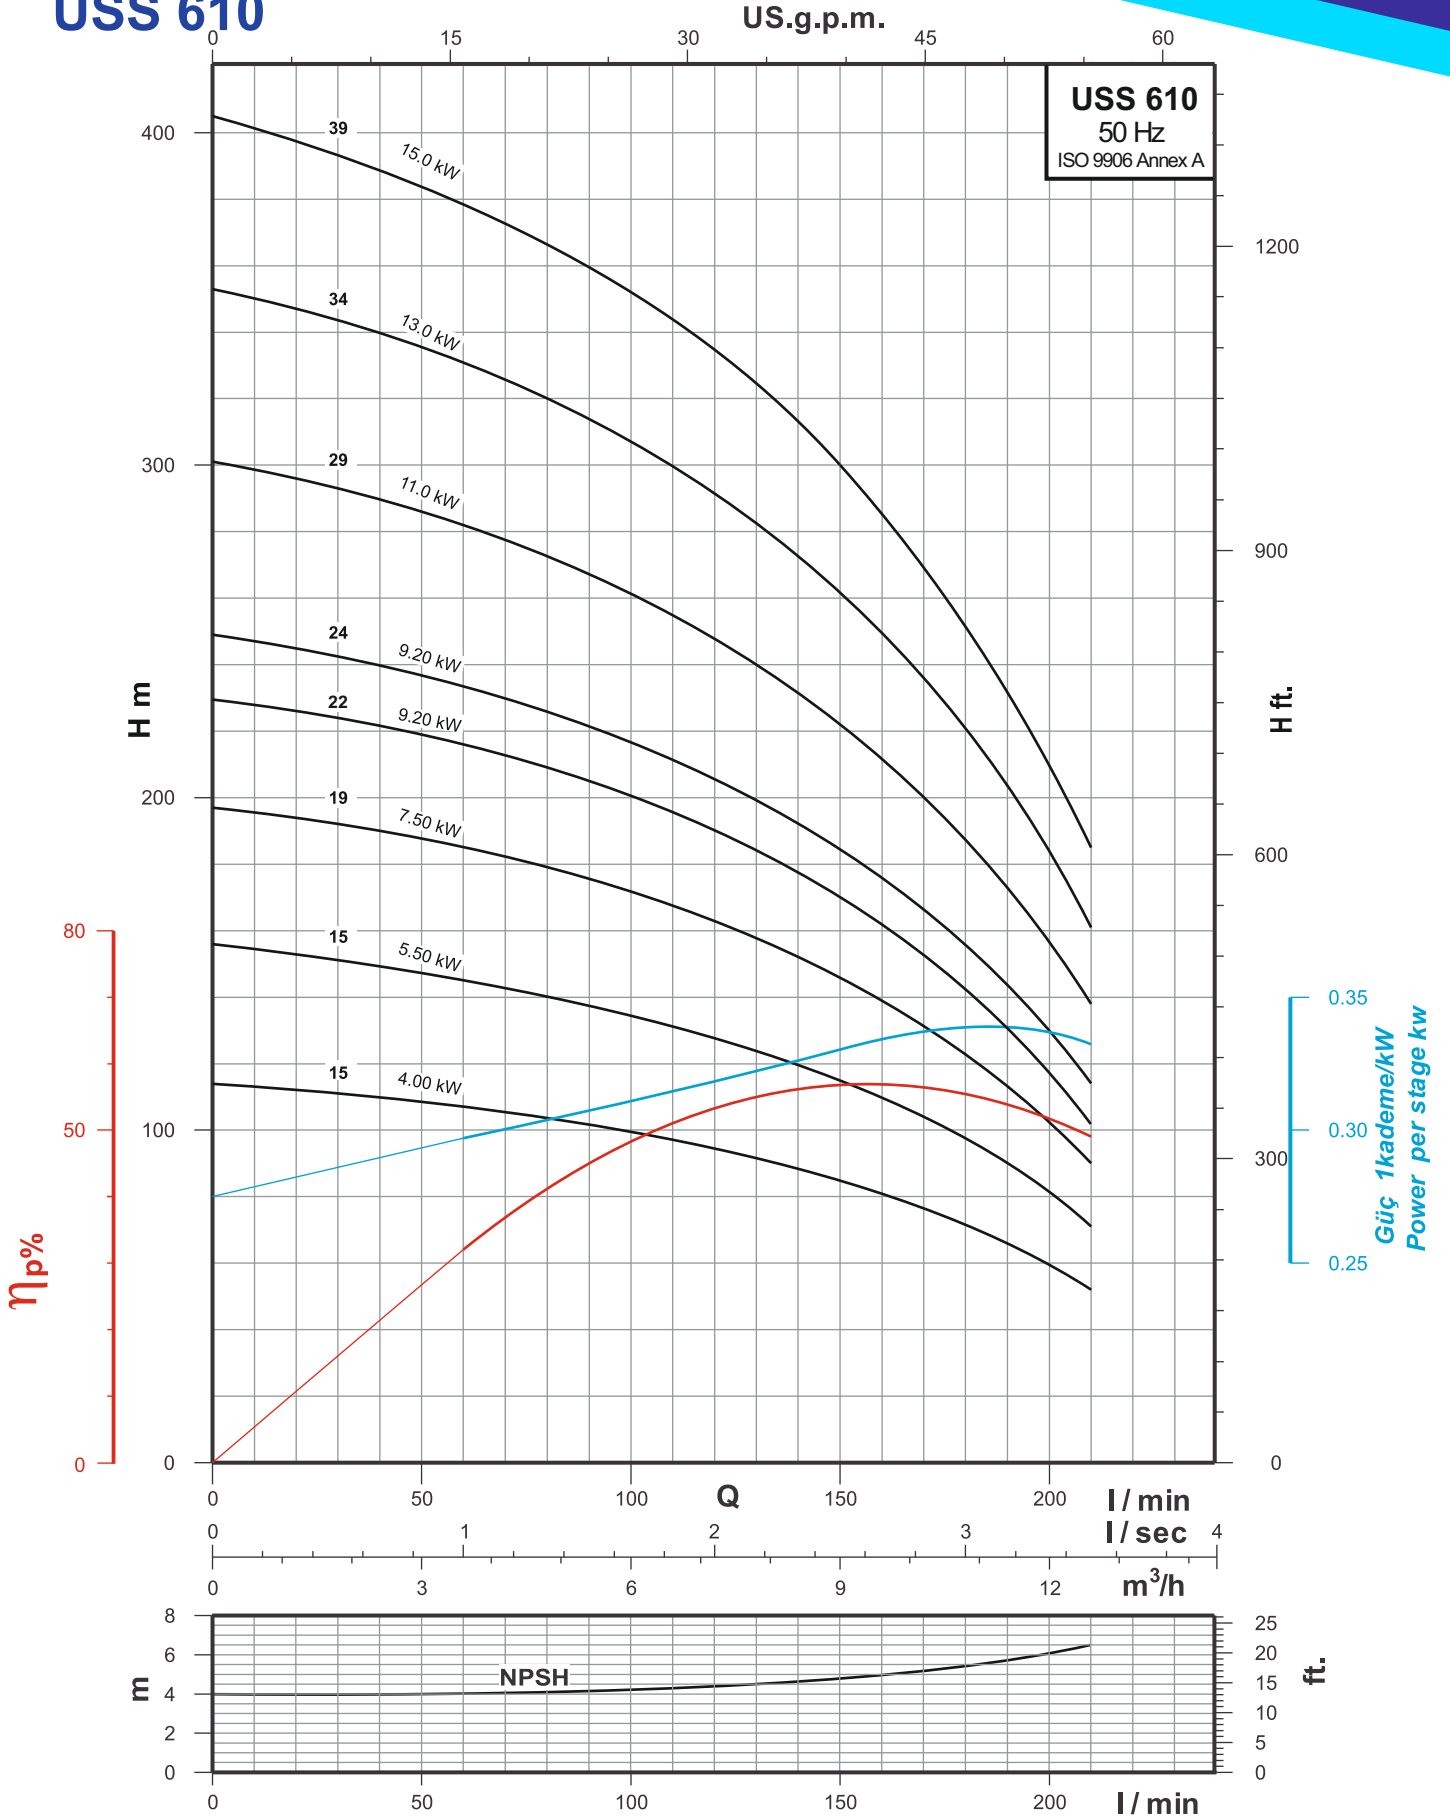

Performans eğrileri 15 °C sıcaklıkta, 1 atm. basınç altında, fiziksel değerleri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ olan temiz su baz alınarak hazırlanmıştır.
Performance curves are based on temp. 15 °C, with pressure 1 atm., physical values kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$.
Firmamız, ürünler üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. We reserve the right to make the changes on products without notice.