

Pompa Tanımlama / Pump Type key

ULUSOY SUBMERSIBLE
PUMP


Anma çapı
Nominal diameters

Fan tipi
Impeller type

Kademe sayısı
Stage number

USS 4 03 / 9


Performans Aralığı / Performance Range

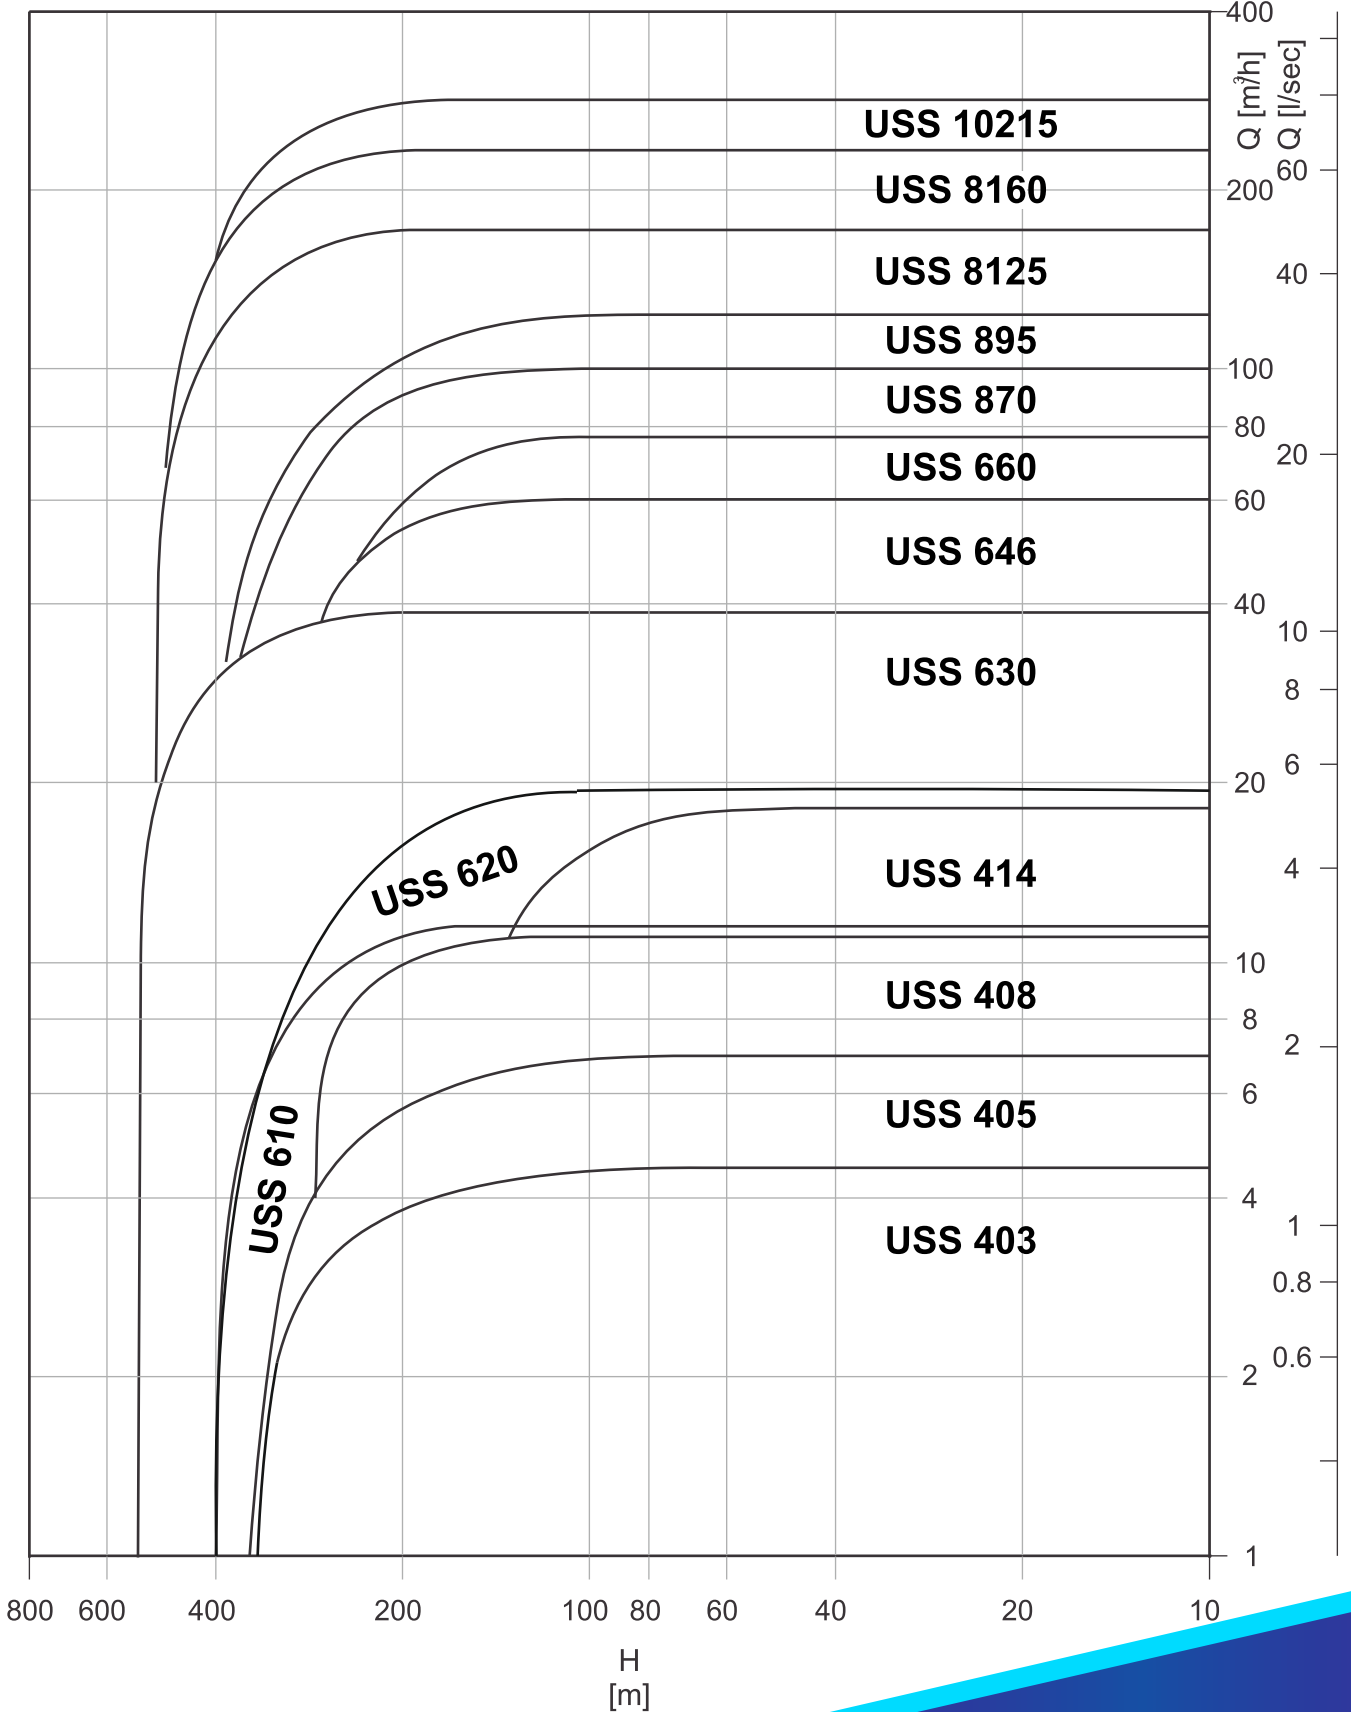

Teknik Bilgi / Technical Data

Radyal ve Karışık Akışlı 8" - 10" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa
Radial and Mixed Flow 8" - 10" Stainless Steel Submersible Pump

Parça Listesi / Part List

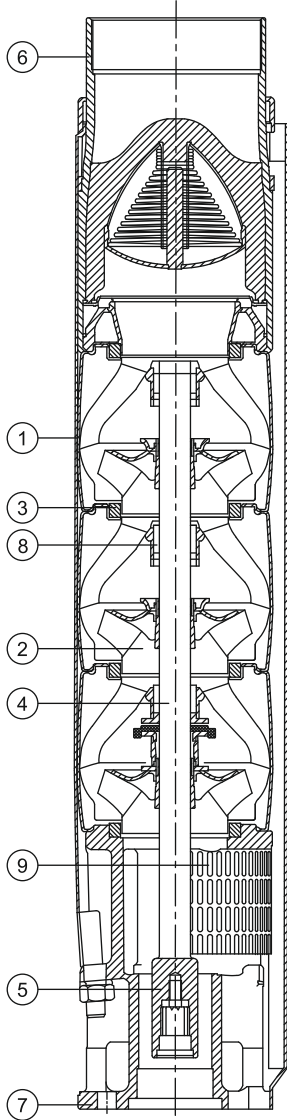

No	Parça Adı /Part Name	Pompa Tipi /Pump Type
		USS 870, USS 895 USS 8125, USS 8160, USS 10215
1	Difüzör /Diffuser	AISI 304
2	Fan /Impeller	
3	Aşınma Halkası /Wear Ring	NBR
4	Mil /Shaft	AISI 431
5	Kaplin / Coupling	AISI 316
6	Çıkış / Delivery Casing	AISI 304
7	Emiş / Suction Case	
8	Yatak Burcu / Bearing Bush	NBR
9	Filtre / Strainer	AISI 304

Teknik Bilgi / Technical Data
Karışık Akışlı 10" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa
Mixed Flow 10" Stainless Steel Submersible Pump

USS 10215


Fan Tipi Impeller Type	Karışık Mixed	Maks.Randımanda H (tek kd.) Max.Flow Rate In H (single stage)	24,3 m
Maks.Randıman Max. Efficiency	77.1%	Maks.Randımanda Güç(P2) (tek kd.) Max.Flow Rate In Power (P2)(single stage)	18.5 kW
Maks.Randımanda Debi Max.Flow Rate In Efficiency	60 l/s	Maks.Güç(P2) (tek kd.) Max.Power (P2) (single stage)	18.8 kW

Performans Tablosu / Performance Chart

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type	HP	KW	Nominal Akım Current 380V	Q l/sec m³/h l/min	n = 2900 rpm				
						33.33	44.44	55.56	66.67	77.78
						120.0	160.0	200.0	240.0	280.0
H m	USS 10215/1	USM 6025	25.0	18.5	42.0	33	30	26	21	15
	USS 10215/2	USM 8060	60.0	45.0	90.0	66	60	52	42	30
	USS 10215/3	USM 8080	80.0	59.0	118.0	99	89	78	65	45
	USS 10215/4	USM 8100	100.0	75.0	148.0	132	118	102	87	60
	USS 10215/5	USM 8125	125.0	92.0	183.0	165	147	128	108	75
	USS 10215/6	USM 10150	150.0	110.0	216.0	198	177	154	130	90
	USS 10215/7	USM 10175	175.0	129.0	251.0	231	206	180	150	105
	USS 10215/8	USM 10200	200.0	147.0	286.0	264	236	206	170	120
	USS 10215/9	USM 10225	225.0	165.0	319.0	297	265	231	190	135
	USS 10215/10	USM 10250	250.0	184.0	355.0	332	295	257	211	150

Ölçüler & Ağırlıklar
Dimensions & Weights

Pompa +Motor Pump + Motor	ØM (mm)	ØE (mm)	Boy Length (mm)		Ağırlık Net Weight (kg)	
			L1	L	Pump	Pump+ Motor
USS 10215/1 + USM 6025	142	241	790	1585	19.0	83.0
USS 10215/2 + USM 8060	190	241	966	2115	49.0	209.0
USS 10215/3 + USM 8080	190	241	1142	2430	61.0	241.0
USS 10215/4 + USM 8100	190	241	1318	2680	71.0	281.0
USS 10215/5 + USM 8125	190	241	1494	2980	81.0	309.0
USS 10215/6 + USM 10150	240	241	1670	3160	91.0	403.0
USS 10215/7 + USM 10175	240	241	1846	3430	101.0	444.0
USS 10215/8 + USM 10200	240	276	2022	3740	111.0	496.0
USS 10215/9 + USM 10225	240	276	2198	3990	121.0	546.0
USS 10215/10 + USM 10250	240	276	2374	4325	131.0	596.0




Teknik Bilgi / Technical Data

Karışık Akışlı 10" Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompa

Mixed Flow 10" Stainless Steel Submersible Pump

USS 10215

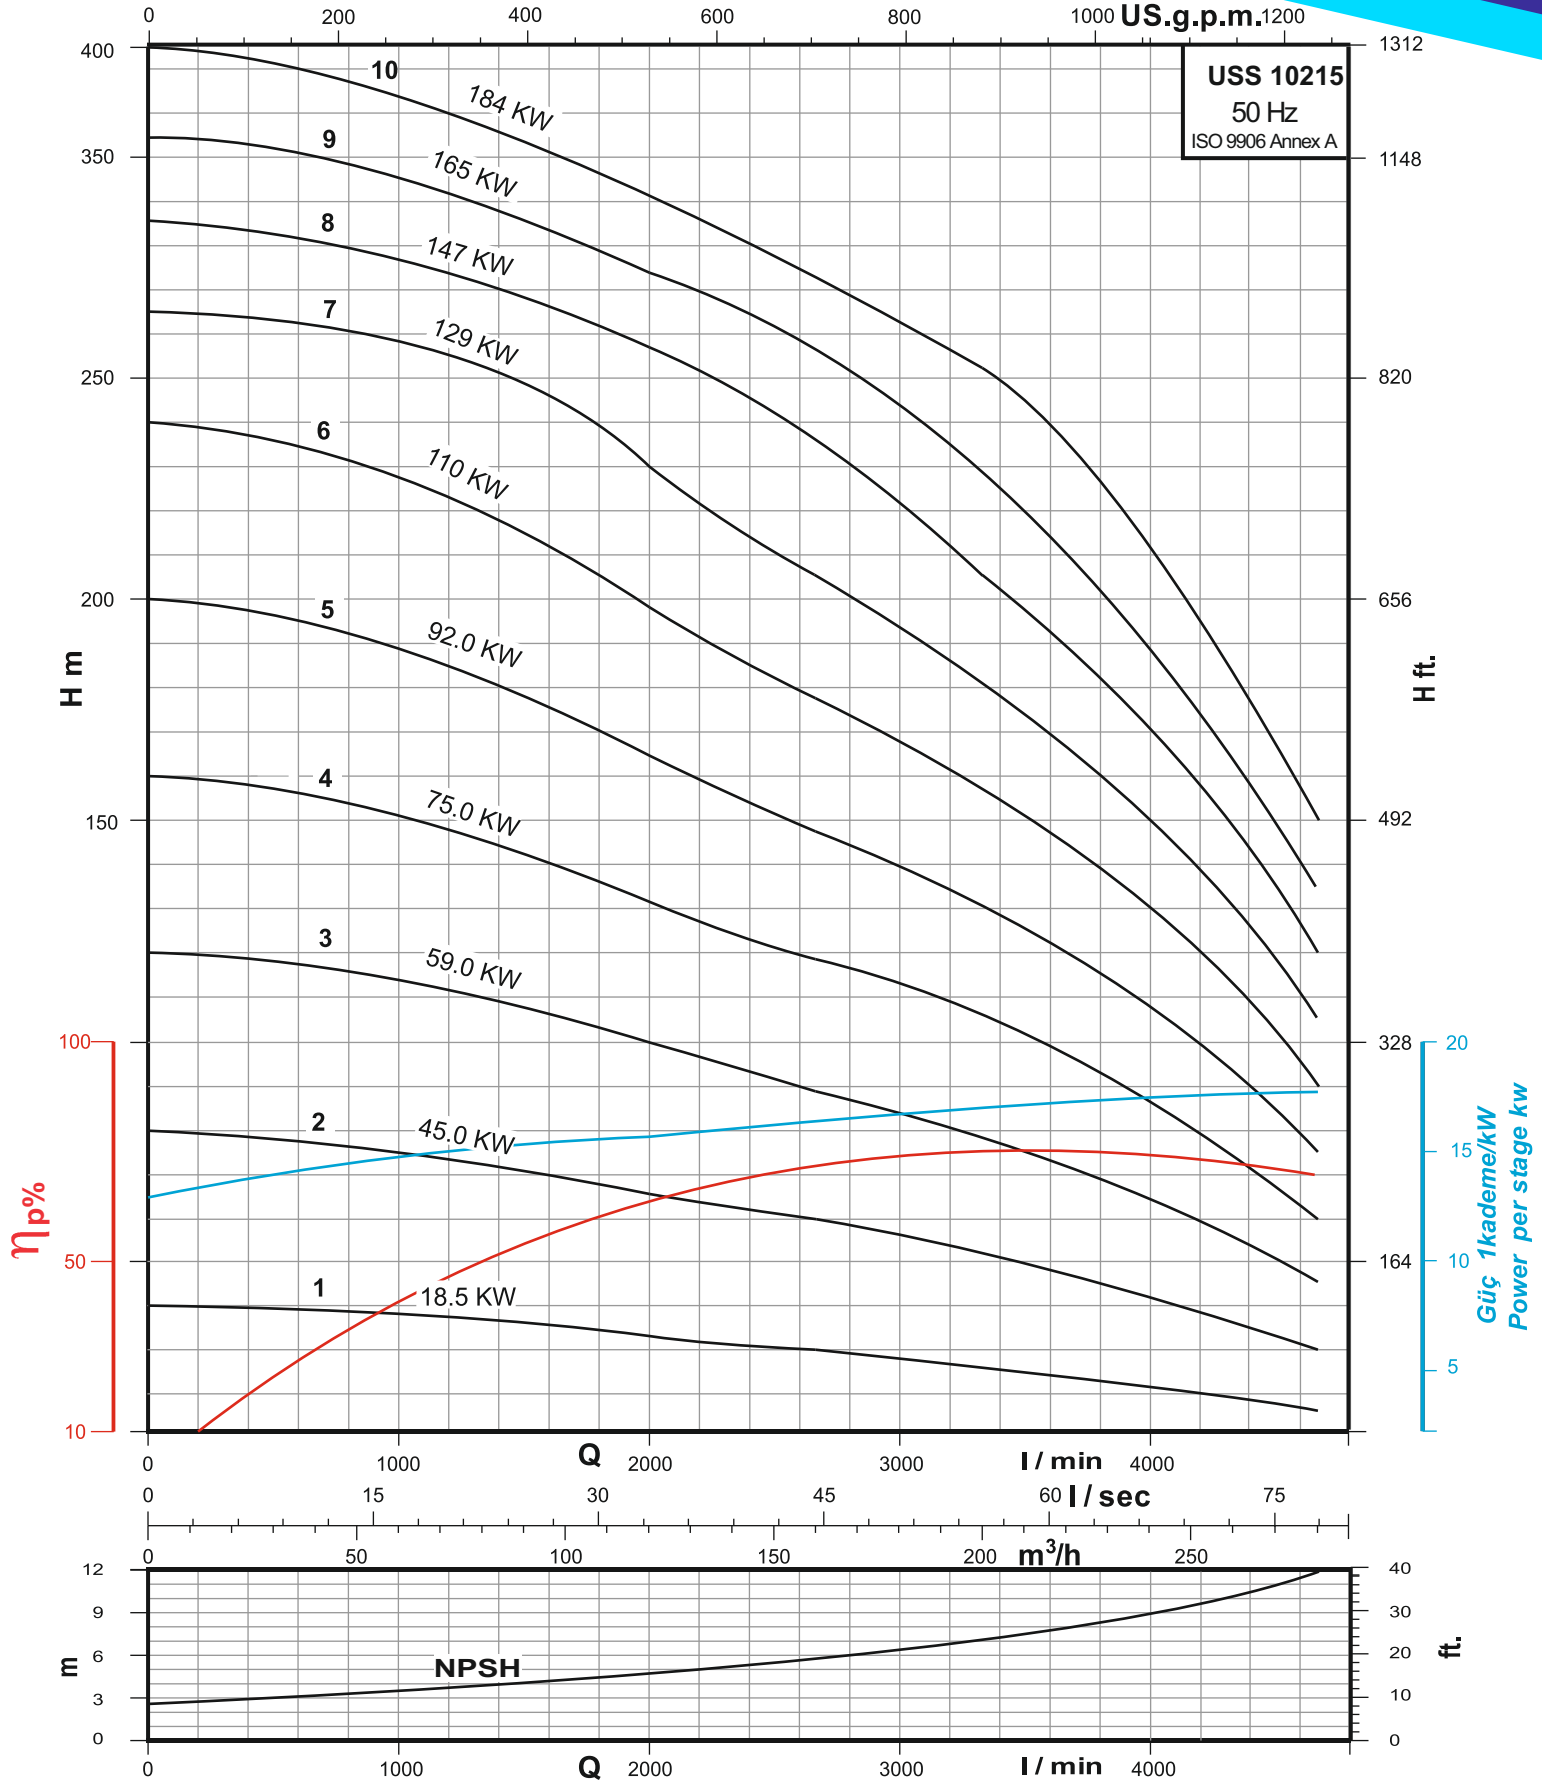

Performans eğrileri 15 °C sıcaklıkta, 1 atm. basınç altında, fiziksel değerleri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ olan temiz su baz alınarak hazırlanmıştır.
Performance curves are based on temp. 15 °C, with pressure 1 atm., physical values kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.
Firmamız, ürünler üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. We reserve the right to make the changes on products without notice.